HANSATWIST
однорычажный смеситель для умывальника, DN 15

Иллюстрации в продукту

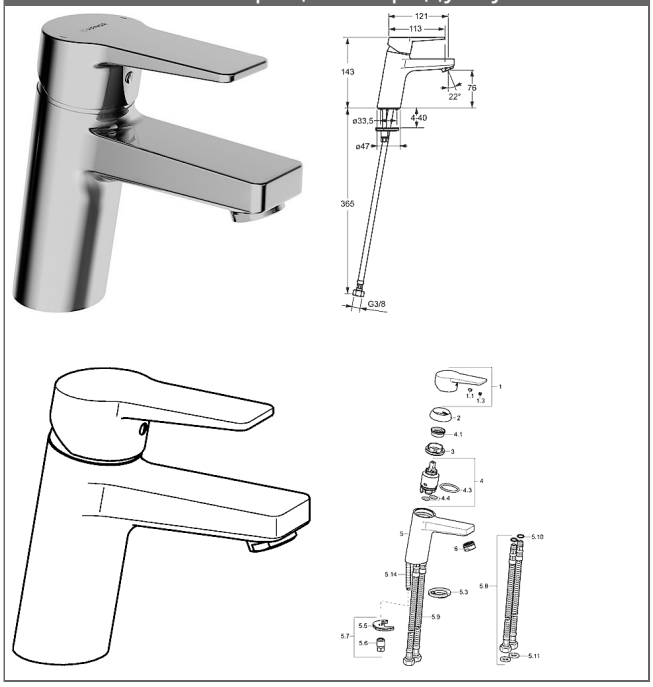

описание

HANSATWIST
однорычажный смеситель для умывальника, DN 15

P-IX (знак технического контроля запрошен)
расход: 6 л/мин, измеряется при давлении потока 3 бар

- корпус смесителя: неоцинкованная латунь (MS 63)
- Подвод воды не никелированный
- Аэратор
- Постоянный расход воды независимо от давления
- (-) Улучшеная защита от известковых отложений благодаря структуре HONEYCOMB®
- цельный рычагl (металлl)
- (-) Обозначение теплой и холодной воды (W+K)
- без донного клапана
- без отверстия для рычага донного клапана умывальника
- Подключение через гибкие шланги G 3/8
- система быстрого монтажа
- <entfällt>
- WELL в процессе подготовки

излив: неподвижный, литой
выступ: 121 mm

картридж Hansa classic 3.5
номер продукта: 59913075
количество в спецификации на запасные части: 1
(-) Керамические диски со встроенными местами для смазки
(-) с регулируемым ограничением забора горячей воды (защита от ожогов)

картридж Hansa classic 3.5
номер продукта: 59913075
количество в спецификации на запасные части: 1
(-) Керамические диски со встроенными местами для смазки
(-) с регулируемым ограничением забора горячей воды (защита от ожогов)

вариант	номер артикула	
хромиров.	09052283	M

© 2014 HANSA Metallwerke AG

иллюстрация продукта

схема продукта

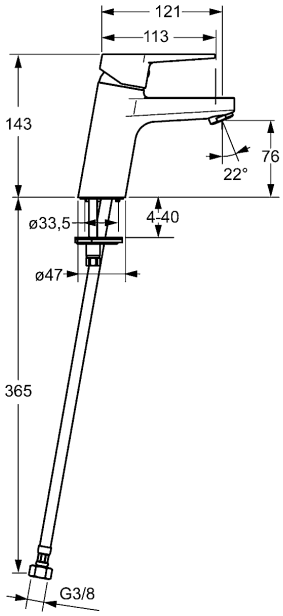

схема продукта

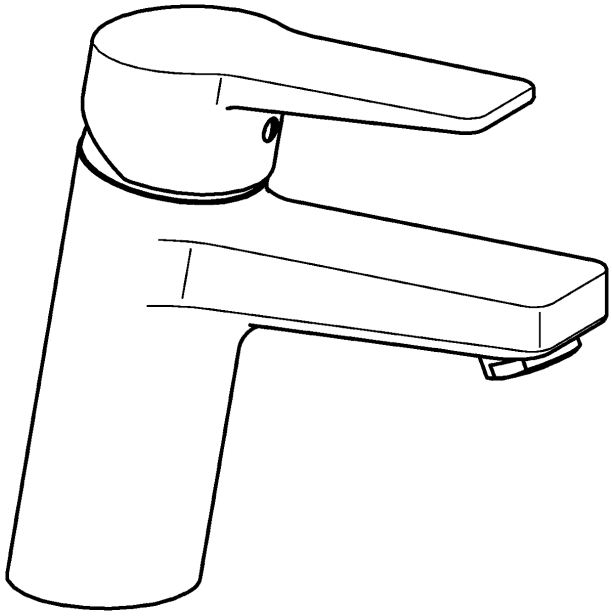

схема продукта

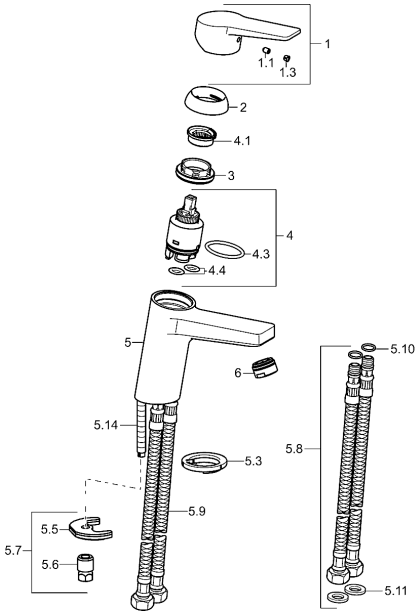

© 2014 HANSA Metallwerke AG