


HANSADESIGNO
однорычажный смеситель для душа, DN 15 (G 1/2)
 для настенного монтажа

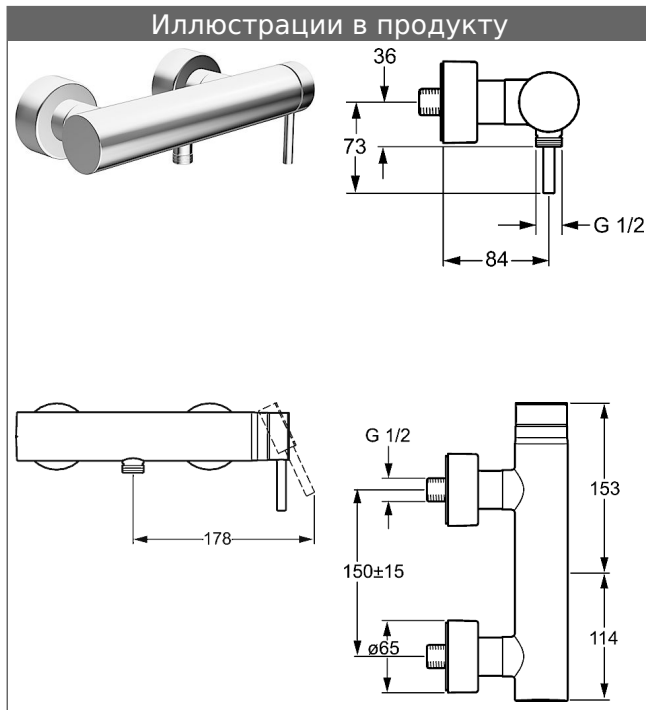

описание

HANSADESIGNO
 однорычажный смеситель для душа, DN 15 (G 1/2)
 для настенного монтажа

PA-IX 19666/IB
 расход: 18 л/мин, измеряется при давлении потока 3 бар

- корпус смесителя: неоцинкованная латунь (MS 63)
- штыревой регулировочный рычаг (металлический)
- ответвление вниз G 1/2
- S-образные подключения, скрытые
- с самозащитой от обратного потока для бытового использования (согласно DIN EN 1717)

картридж Hansa classic 3.5

номер продукта: 59913075

количество в спецификации на запасные части: 1

(-) Керамические диски со встроенными местами для смазки

(-) с регулируемым ограничением забора горячей воды (защита от ожогов)

картридж Hansa classic 3.5

номер продукта: 59913075

количество в спецификации на запасные части: 1

(-) Керамические диски со встроенными местами для смазки

(-) с регулируемым ограничением забора горячей воды (защита от ожогов)

вариант	номер артикула	
хромиров.	51860173	
хромированный, рычаг со стеклянным колпачком, чёрный	51860177	
хромированный, рычаг со стеклянным колпачком, белый	51860178	

иллюстрация продукта



схема продукта

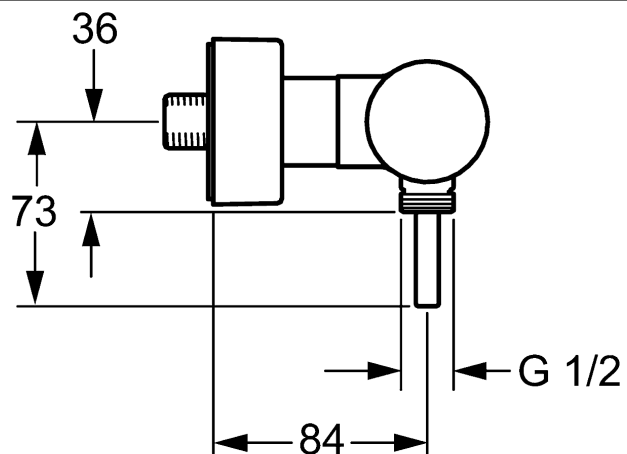


схема продукта


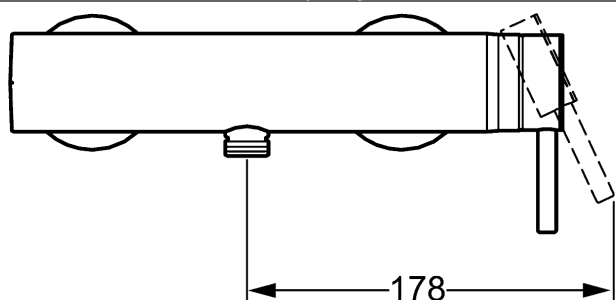


схема продукта

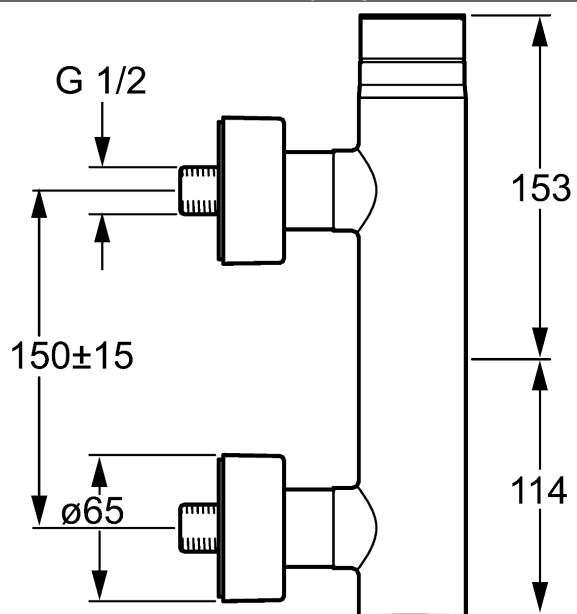

сопутствующая продукция

изображение:	описание:	артикул:
	<p>Душевая система HANSADESIGNO водопроводящая душевая стойка, DN 15 (G1/2) для подключения ко всем встраиваемым или невстраиваемым арматурам</p>	<p>хромиров. 51840100</p>
	<p>HANSA Комплект штанги 1100мм также в комбинации с HANSAMATRIX</p>	<p>хромиров. 44410190</p>
	<p>Душевая система HANSAJET водопроводящая душевая стойка, DN 15 (G1/2) для подключения ко всем встраиваемым или невстраиваемым арматурам</p>	<p>хромиров. 51640200</p>