Встраиваемый вентиль HANSA с керамическими дисками
резьбовое подключение G 3/4 (DN 20)

Иллюстрации в продукту

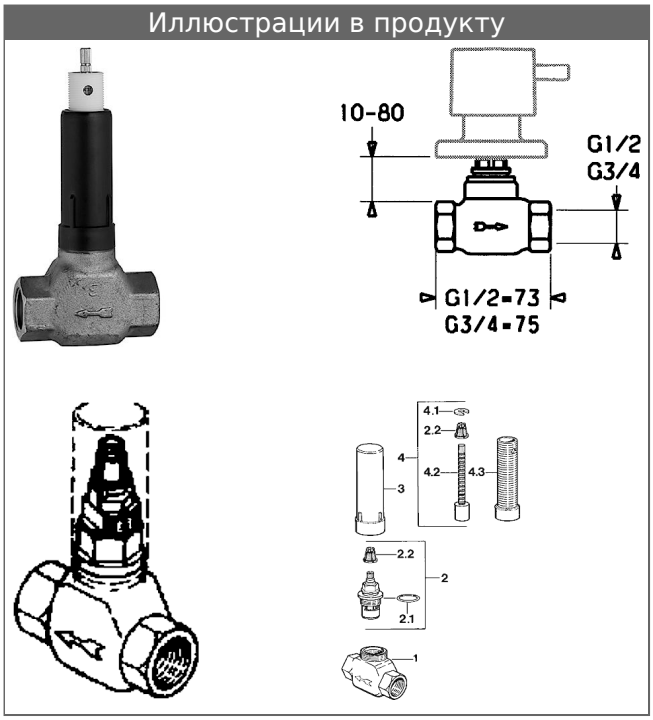

описание

Встраиваемый вентиль HANSA с керамическими дисками
резьбовое подключение G 3/4 (DN 20)

расход: до 48 л/мин

- корпус смесителя: неоцинкованная латунь (MS 63)
- Верхняя часть керамического диска, DN 20
- встраиваемый корпус с резьбовым соединением DN 20 (G 3/4)
- глубина монтажа 10-80 мм
- защитная втулка от протечки

вариант	номер артикула	
	02260100	M

© 2014 HANSA Metallwerke AG

иллюстрация продукта

схема продукта

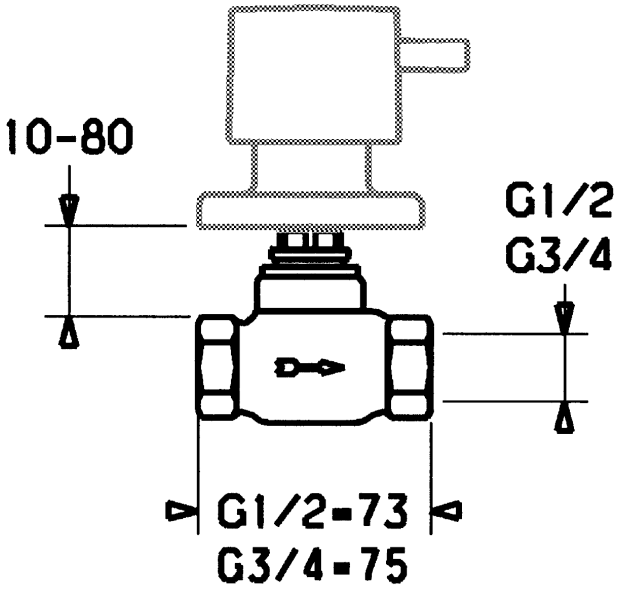

схема продукта

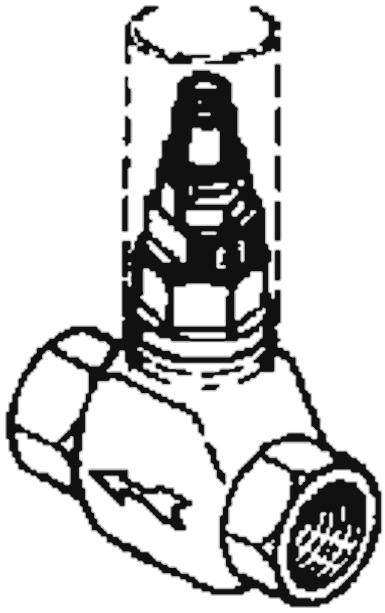

схема продукта

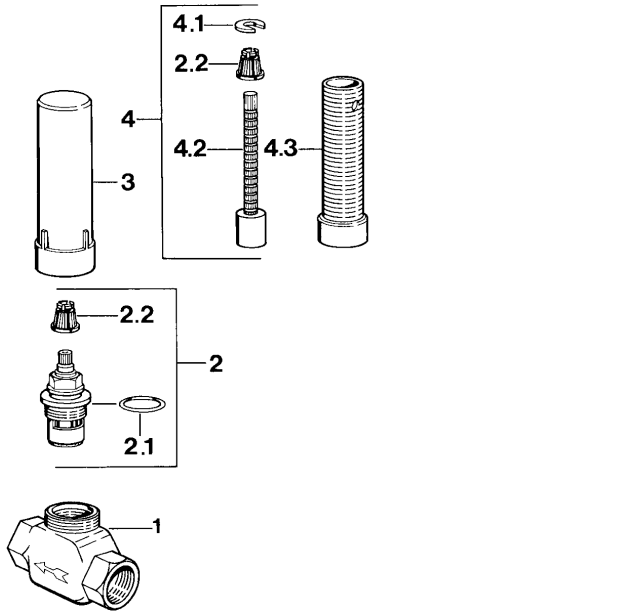

© 2014 HANSA Metallwerke AG